

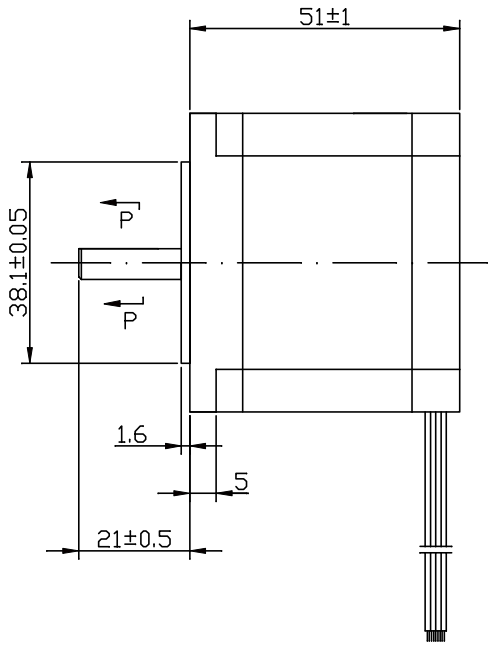

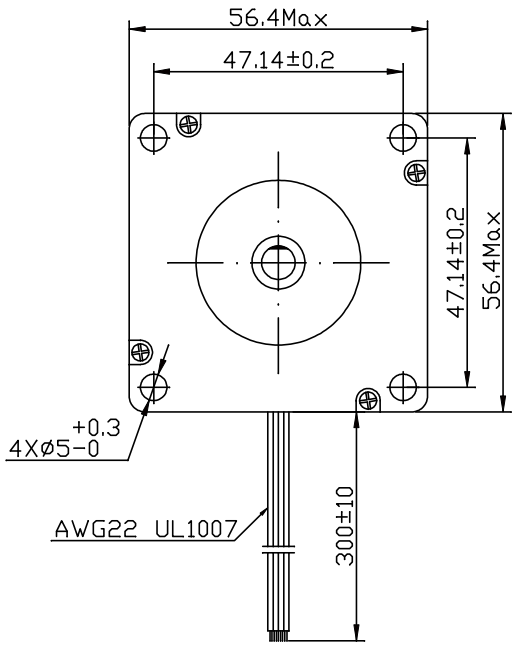

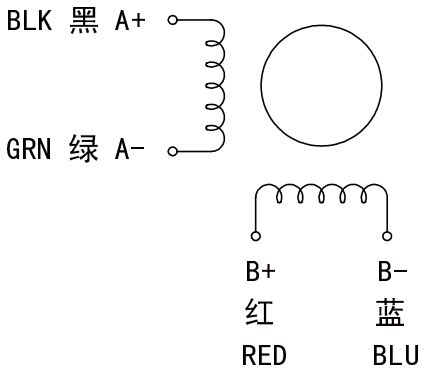

PHASE	相数	2PHASE		COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	°/STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	3.0	V	
CURRENT	相电流	2.5	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	1.2	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	3.2	mH/PHASE	
HOLDING TORAUE	静力矩	1.0	N.m	
DETENT TORQUE	定位力矩	3.0	N.cm	
ROTOR INERTIA	转子惯量	190	g.cm2	
MOTOR LENTH	机身长度	51	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	No	
MOTOR WEIGHT	重量	615	g	

				型号	23HS2425	
	更改单号	签名	日期		标记等级	重 量	比 例
设 计							
审 核						
工 艺				江阴富茂电机技术有限公司		
标准化						
批 准						

制图: 描图: 幅面: